


トラスト/低硬度シリコンW巻き/超低硬度シリコン材質

Double rubber covering (TRUST / ULTRA Low Hardness Silicon)

高価なシリコンをW巻きで安価に内部のトラストは硬度6°から65°迄の選定が出来ます。凸凹のある塗布基材をキレイに塗布することができます。(研磨が出来ませんので専用金型が必要です)

Cost reduction of expensive Silicon Roller by cover TRUST as based layer (hardness range 6 to 65 shore A) Excellent coating performance even on unveled surface(exclusive mould is required at production)

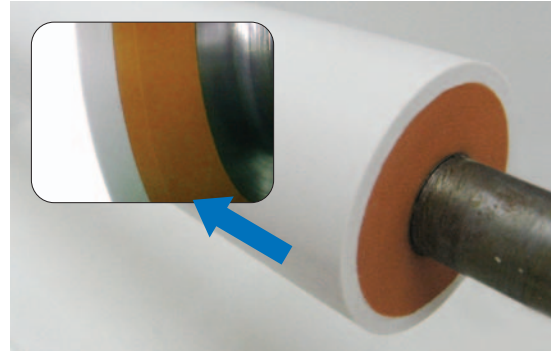


別途金型代を申し受けます
Need extra-cast for mold

ケムロール

CHEMROLL

- ・ケムロールは15°から60°迄制作可能です。
- ・耐溶剤性に優れた材質です。
- ・水性ニスコースターにも使用できます
- ・耐候性が良く亀裂が入り難い材質です

- ・Wide range of Hardness(15 to 65 Shore A)
- ・Superior in solvent resistance
- ・Usable for water-based varnish coating
- ・Efficient in avoiding cracks due to stability in different environments.

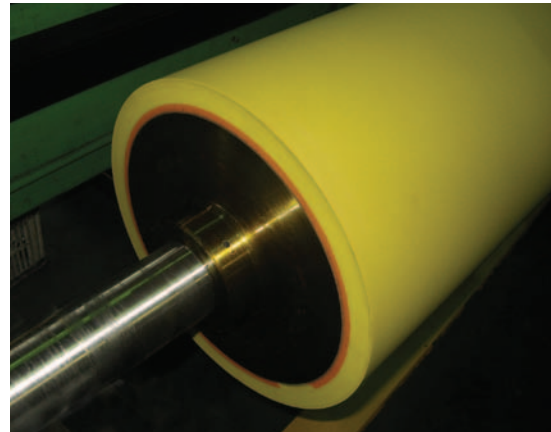


SUスポンジ

SU Sponge

- ・含水率300%の高吸収力
- ・耐薬品性にも優れています
- ・乾いても硬くなりません
- ・芯材質は塩ビやSUS等選定できます
- ・新しいタイプの発泡スポンジです

- ・High water absorption ability(300%)
- ・Superior in chemical resistance
- ・No hardening even under dry
- ・Shaft selectable(SUS, PVC, etc.)
- ・Newborn foamed sponge

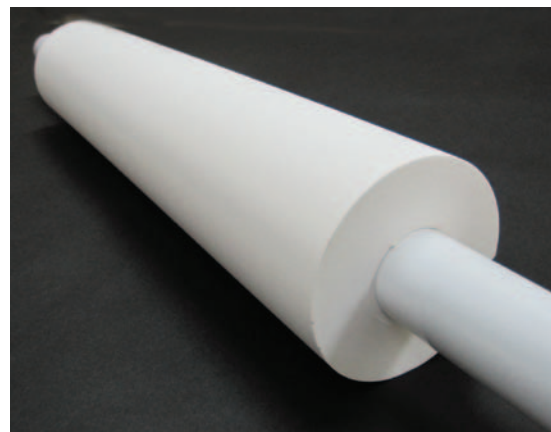

MAXサイズ:φ120×1000となります
Maximum size:φ120×1000(mm)

その他ローラー各種

Other special rubber products

- ※剥離性シリコンゴム
- ※親油性材質
- ※表面張力カットゴム材質
- ※インキ含浸スポンジ
- ※硬質塩ビ材質
- ※硬質エポナイト材質
- ※硬質親水性クロム等各種材質があります

- ・Strippable Silicon Rubber
- ・Lipophilic Rubber
- ・Rubber with non-surface-tension property
- ・Ink impregnating Sponge
- ・Hard vinyl chloride material
- ・Hard ebonite material
- ・Hydrophilic hard chrome plated roller, etc.