ガンマ（γ）トラスト/トラスト ダブルエル（WL）
GAMMA TRUST/TRUST WL

ガンマ（γ）トラスト
GAMMA TRUST

・高強度のトラストシリーズです。
・金属塗布ローラやロールコーター材質に最適です。
・硬度範囲:55°～60°　色:グレー
・耐溶剤性に優れています。ウレタンと比較しますと同じ55°の硬度ではウレタンの強度を大きく上回っています。

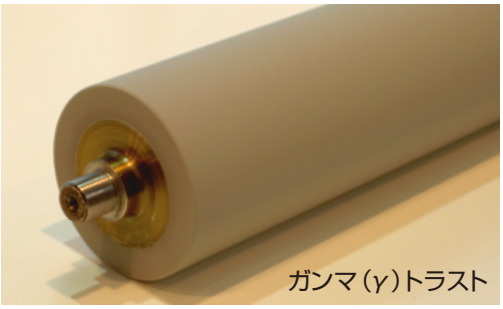
ガンマ（γ）トラスト

High strength type "TRUST" series resin roller. Optimum for metal coating and other roller coating systems
Hardness : 55° to 60° shore A　Color:Gray　Excel in solvent-resistance

トラストダブルエル（WL）
TRUST WL

トラスト・デルタ（δ）の性能をそのままに更に導電性を付与したセーフティーローラーです。表面電気抵抗値（Ω）を1×10$^{7\sim8}$に調整し静電気の発生を防ぎますので静電気によるトラブルを軽減します。シール印刷・カップ印刷・水無平版等の水を使用しない印刷に最適です。シンナー使用のグラビヤピックアップローラに御使用できます。硬度範囲:25°～60°　色:肌色

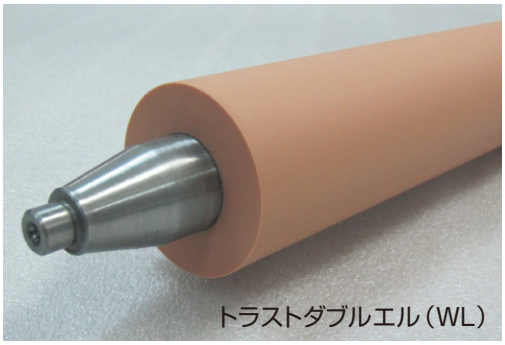
トラストダブルエル（WL）

Antistatic roller, electric conductive property added type of TRUST DELTA(δ). It adjust ohmic value of roller surface as 1 × 10 $^{7\text{-}8}$ Ω and has high effect on restriction of static electricity.
It is optimum for dry off-set printing and label printing, tin cup printing, and can be used for gravure pick-up roller. Hardness : 25° to 60° shore A　Color:LIGHT SALMON

塗布ローラの精密溝切り例 Example of precision groove-cut of coating roller

精密溝切りロールは、
●コーティングの塗布量を大幅にアップすることが出来ます。
●均一なコーティングが可能になります。
●溝の種類はV溝となります。

Precision groove-cut roller
*Enable to coat big quantity
*Enable to have homogeneous coating
*We have two groove type
(spiral groove and isolated groove)

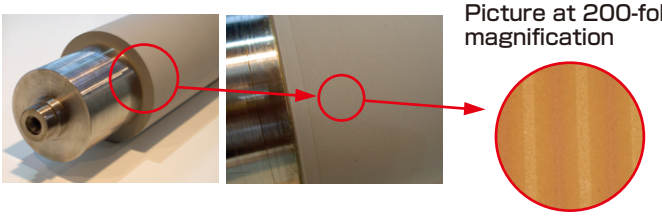

タイプA　V溝タイプの最小溝切り例
Type A:Example of "V" groove with minimum pitch



単溝加工及びスパイラル加工のどちらの加工も精密NCN研磨盤で加工しますので、高精度を保証します。拡大写真付き検査表も準備できます。

High-accuracy groove-cut coating roller(spiral groove and isolated groove)processed by precision NCN lathe. Test report with magnified photograph is available.

この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001-2000とISO14001の認証を取得した工場で製造されています。
This product is manufacture by ISO9001(Year 2008 Version) and ISO14001(Year 2004 Version) registered factory.

新技術の開発と最高品質を追求し続けます。
TEC テクノロール株式会社
本社・工場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL.0725(53)3933(代)　FAX.0725(53)3922
東京支店 〒111-0034 東京都台東区雷門2丁目9-6
TEL.03(5827)2800(代)　FAX.03(5827)2828
埼玉支店 〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富778番地
TEL.04(2900)3335(代)　FAX.04(2900)3334
Distinctive technology and high-quality products!
TECHNO ROLL CO.,LTD
Head Office　3Chome, 4-5, Techno-Stage, Izumi, Osaka, 594-1144 Japan
Factories:　TEL 81-725-53-3933 FAX 81-725-53-3922
Tokyo Branch: 2-9-6, Kaminarimon, Taitou-ku, Tokyo,111-0034 Japan
TEL 81-3-5827-2800 FAX 81-3-5827-2828
Saitama Branch: 778 Shimookutomi Sayama City, Saitama Prefecture, 350-1332 Japan
TEL 81-4-2900-3335　FAX 81-4-2900-3334
URL : http://www.technoroll.co.jp
E-mail : info@technoroll.co.jp

登録証番号： JQA-QM9848
JQA-EM5066