



ZERO パスター

新発想

放射式

静電気除去装置

新技術で静電気を除去し続けます

放射式除電装置標準タイプ 仕様詳細図

本体コントローラー1台


棒状除電バー1本

アダプター

アース線クリップ付き




標準タイプ配置図

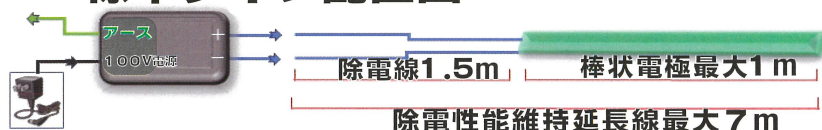

特長

約3m先の距離でも除電効果発揮します
15cmから20cmで最も高い除電効果
ラインスピード500m/分でも除電します
静電気の±に関係なく除電します
有害なオゾンの発生がありません
電源は100V 使用電力2-5Wと省エネタイプ
複雑な形状でも放射し回り込み除電します

静電気中和除去範囲イメージ図

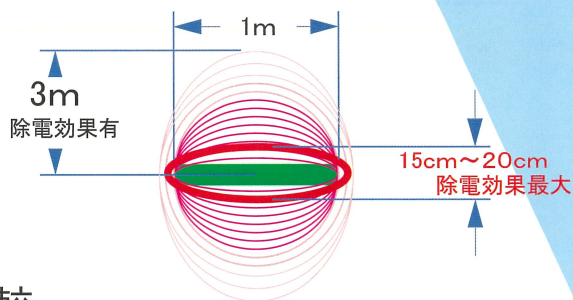

ZERO パスター とイオナイザーの比較

項目	ZERO パスター	イオナイザー除電装置
安全性	可燃性ガスの着火の危険性なし	危険性あり
オゾン	発生しない	発生する
電極の発塵	発塵が殆ど0に近い	電極針の酸化による発塵あり
送風	なし(送風機を使用せず)	送風あり(送風機使用)
真空中の除電	可能(10-4 Torr以上)	不可能
電力	2~5Wの超省エネタイプ	150W~200W
ノイズ発生	なし	あり

※弊社試験(水素ガス20%雰囲気中) 法的危険場所、可燃性溶剤を使用するときは本除電装置の使用をおやめください。

※本除電装置を解体、改造、他器との組み合わせ等は絶対に行わないで下さい。


イオナイザーやその他除電装置で
不満足なお客様
是非テストしてみて下さい

ZERO パスターの販売長さ
1,000mm 800mm 600mm 400mm

貸出DM機準備あります
お気軽にテストして下さい

オプション Wヘッドタイプ

除電装置ダブル仕様 配置図 棒状電極2本

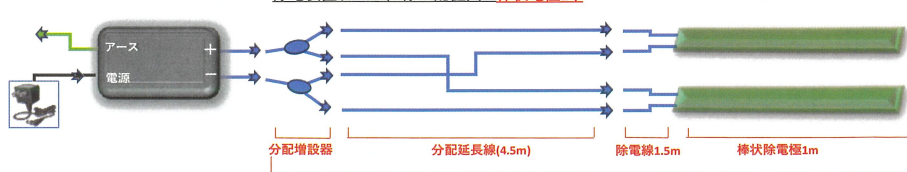

⑤分配延長コード 2本1組

⑤分配増設器 2本1組






ZERO バスター

新発想

放射式

静電気除去装置



中和型静電気除去システム

※接触による火花の発生はありません

(本装置は防爆仕様ではありませんので溶剤雰囲気での御使用の場合は貴社責任でお願いします)


※プラス帯電マイナス帯電に関係なく静電気を中和除去します

※オペレーターの負担を大幅に軽減します

※パイプ内部の静電気も、裏表面の静電気も中和除去します


※静電気による印刷のヒゲ汚れや、紙の不揃い等瞬時に解決します

導入の効果と事例

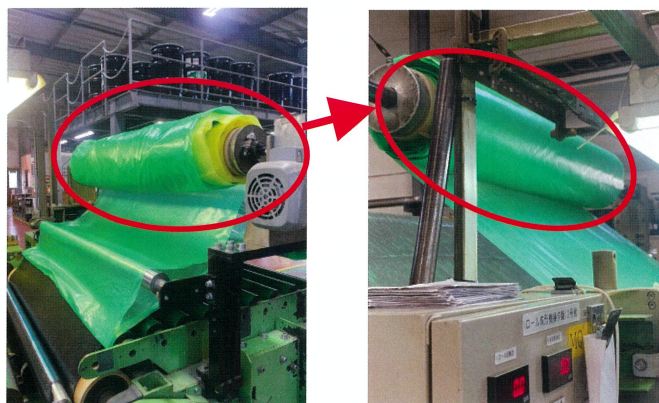

保護フィルムの剥離帯電が無くなり
綺麗に巻き取る事で再利用が可能になった

取付例

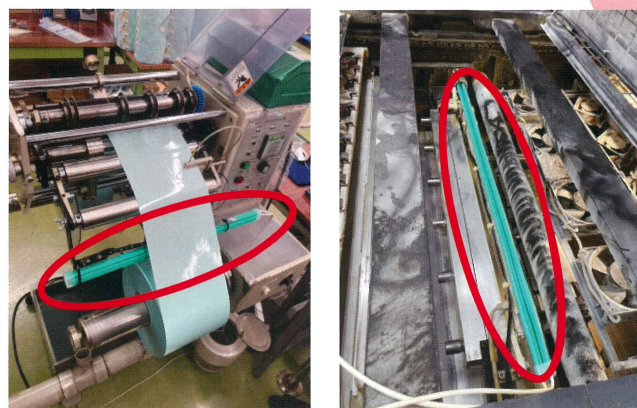

完全1年保証
取付工事別
用途に合わせてスラケット製作

発売元
開発元

テクノロール(株)
オフィス知識



テクノロールHP

販売店



テクノロール株式会社
TECHNO ROLL CO.,LTD.

本社工場
〒594-1144
大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL 0725-53-3933(代) FAX 0725-53-3922

関東支店 TEL049-299-5000
東北営業所・九州営業所