

親水性連続給水ローラ

J-SQUARE



PRTR
非該当

フタル酸
不使用

RoHS2
対応


J-SQUARE は親水性に優れた
ダンプニングローラです。

●硬度 25°

J-SQUAREの特長


1 ニップ幅の変動が少ない

優れた親水性のゴムローラ材質。
インキ絡みが発生しにくく、経時変化による硬度上昇が
少ない。




2 薄い水膜で応用性が高い

水上がりをコントロールしやすいローラなので
過乳化を抑制します。

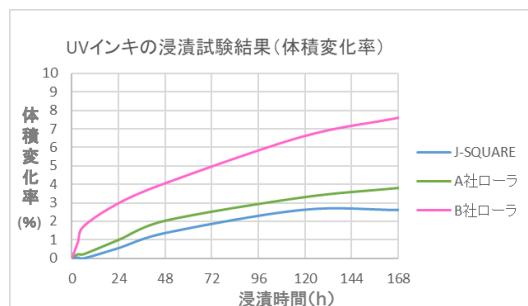


3 強度の高い物性

版面とのスリップにも強く、ロールの傷つきを
防止します。



J-SQUARE



他社水棒材質



新技術の開発と最高品質を追求し続けます。
テクノロール株式会社

本 社・工 場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL:0725(53)3933(代) FAX:0725(53)3922
関 東 支 店 〒350-0821 埼玉県川越市福田124-1
TEL:049(299)5000(代) FAX:049(299)5671
東北営業所 〒983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目2-15 ストリージ宮千代 C号室
九州営業所 〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町268-4 オフィスパレア鳥栖Ⅲ3号室

URL: <http://www.technoroll.co.jp>

E-mail: info@technoroll.co.jp



HP



登録証番号: JQA-EM5066
本社・工場 / 関東支店

TEC-JS-202609M