


# Techno Roll's New Product


テクノロール コーティング技術

## ZEROコートベルト

## & フッ素コーティングベルト

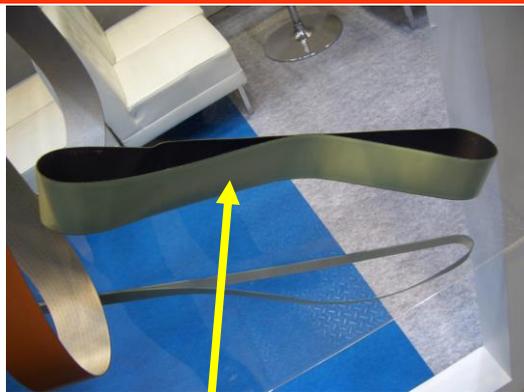

粘着コーティングベルト

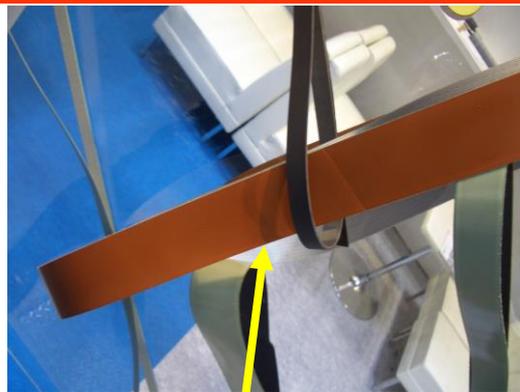

フッ素コーティングベルト

### ★特徴★

#### ZEROコートベルト

★貴社のベルトの表面に粘着層をコーティングする事により、

ゴミ取りやフィルム剥がしに使用出来ます。

★付着したゴミは水や IPA でキレイに拭き取ることが出来ます。

★粘着の強さは調整可能です。

#### フッ素コーティングベルト

★フッ素をコーティングする事により、ゴミや汚れが付きにくくなります。

★表面が汚れても簡単に拭き取れます。

(製造可能サイズ)

ベルト幅 MAX 900mm, MIN 10mm    ベルト周長 MAX 2300mm, MIN 340mm

材質	タイプ	粘着力(N)
ZERO コート	強	5.9~9.8
	中	3.9~5.9
	弱	2.0~3.9

参考：セロテープ 3.9~4.5N



## テクノロール株式会社

〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5

TEL : 0725-53-3933    FAX : 0725-53-3922

Mail : [info@technoroll.co.jp](mailto:info@technoroll.co.jp)

URL : <http://www.technoroll.co.jp>

〒335-0032

埼玉県戸田市美女木東2丁目3-6

TEL(048)449-7333(代)

FAX(048)449-7444