


Techno Roll's New Product

プロテクトフィルム剥がし

リムーブ

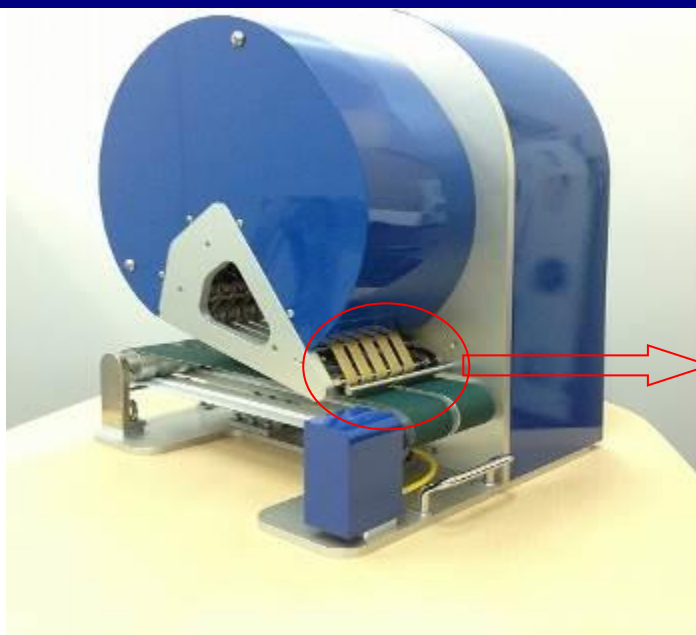

粘着力 使用範囲

0.1N/25 mm～0.8N/25 mm



★特徴★

- ★ 軟質粘着ベルトなので製品を傷付けることなく、ワーク表面の保護フィルム・セパレーターフィルムを容易に剥がす装置です。
- ★ 剥がした保護フィルムを指定のケースに収納でき、フィルムの廃棄を軽減します。
- ★ 保護フィルムを剥がす為の専用テープを使用する事が不要になります
- ★ 保護フィルム再利用の場合でもリムーブ使用の粘着ベルトは粘着物質を使用していないので粘着成分が保護フィルムに付着する心配はありません
- ★ 粘着が弱くなった場合でも、洗えば粘着力が回復するので、何度でも繰り返し使えます



テクノロール株式会社

〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5

TEL : 0725-53-3933 FAX : 0725-53-3922

449-7444

Mail : info@technoroll.co.jp

URL : <http://www.technoroll.co.jp>

〒335-0032

埼玉県戸田市美女木東2丁目3-6

TEL(048)449-7333(代) FAX(048)